

VERONE COB IP65

FICHE TECHNIQUE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE (SECABLE LES 45,45 MM)	VERONE IP65 3000K – 4000K – RGB
CODE PRODUIT	700131 (3000K 2,5 METRES)
	700132 (4000K 2,5 METRES)
	700133 (3000K 5 METRES)
	700134 (4000K 5 METRES)
	704222 (RGB 5 METRES + DRIVER MW 100W + TELECOMMANDE RGB)
CODE DRIVER MEANWELL	706002 (60W)
	706001 (100W)
	706003 (200W)
CODE RECEPTEUR HF (3000K-4000K-RGB)	704224 (inclus dans le KIT RGB)
CODE TELECOMMANDES	704223 (TELECOMMANDE BLANC)
	704225 (TELECOMMANDE RGB inclus dans les KIT RGB)
INDICE DE PROTECTION	IP 65
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 02
LONGUEUR – LARGEUR – HAUTEUR	5000 MM – 12 MM – 4 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 5 °C / + 45 °C

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	15 W/METRE (3000K – 4000K)
	14,4 W/METRE (RGB)
FLUX LUMINEUX SORTANT	1386 LM/METRE (3000K)
	1520 LM/METRE (4000K)
	RGB 340 LM/ METRE – R 90 LM/METRE
	V 220 LM/METRE – B 40 LM/METRE
TEMPERATURE DE COULEUR	3000K – 4000K – RGB
IRC	> 90
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	120°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3



DRIVER MEANWELL 60W / 100W / 200W A PREVOIR (SAUF POUR LE RGB)




TELECOMMANDE ET RECEPTEUR

INCLUS DANS LE KIT RGB UNIQUEMENT



PROFILE SAILLIE 2 METRES : CODE 700600

PROFILE ENCASTRE 2 METRES : CODE 700599

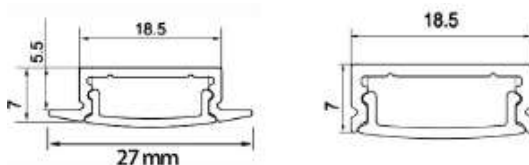


► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE	NON
MARQUE DRIVER (à prévoir sauf pour le KIT RGB)	MARQUE MEANWELL
DIMMABLE	OUI AVEC TELECOMMANDE
CLASSE ELECTRIQUE	III
TENSION ENTREE	220 - 240 V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
SECABLE	TOUS LES 45,45 MM
CONSOMMATION ELECTRIQUE	15 W/m (3000K – 4000K) 14,4 W/m (RGB)
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI
PROTECTION SURCHAUFFE	OUI
ACCESSOIRES PROFILES ALUMINIUM 2M	ENCASTRE CODE 700599 SAILLIE CODE 700600

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	2 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 HEURES (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	1
CONNECTION	LIVRE AVEC 2 CÂBLES DE 20 CM AUX DEUX EXTREMITES DU RUBAN
MARQUAGE CE ROHS	OUI

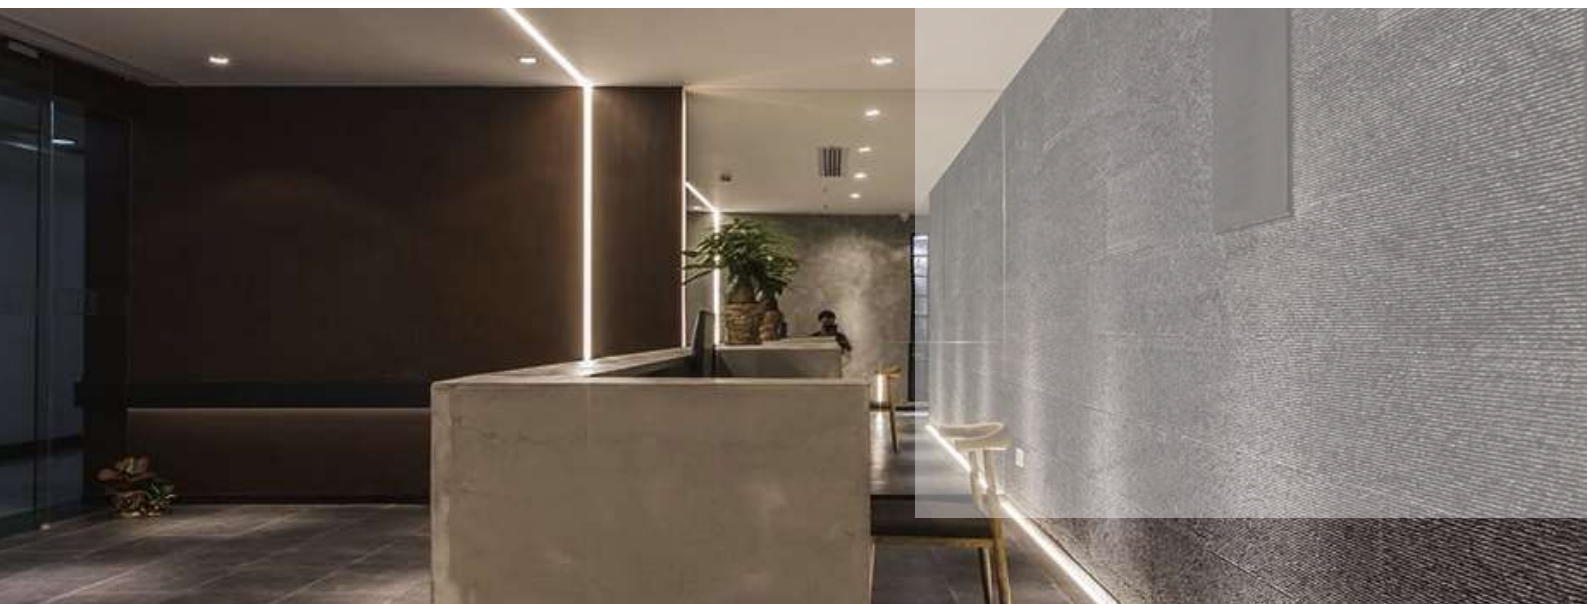



IP67            

