

ARTIX 600X600

UGR<19

FICHE TECHNIQUE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES


REFERENCE	ARTIX 600X600
CODE PRODUIT ARTIX 600X600MM	403014 (4200K) – 403015 (3000K)
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	595MM x 595MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIES (FIXATION PAR CLIPSAGE)	CADRE SAILLIE (CODE 702020) DIMENSIONS CADRE : 601X601X62 MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041 (UNIQUEMENT POUR 600X600)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
POIDS PRODUITS	2.3 KG (600X600)
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR / LGP	POLYCARBONATE PMMA (LASER) MARQUE MITSUBISHI ANTI-JAUNISSEMENT

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	40 W
FLUX LUMINEUX SORTANT 4200K	3900 LM
FLUX LUMINEUX SORTANT 3000K	3630 LM
TEMPERATURE DE COULEUR	4200K – 3000K
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4




► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

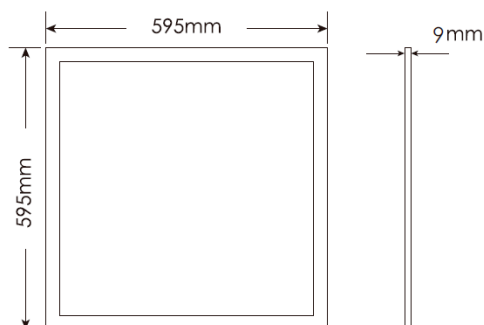

ANTI-SCINTILLEMENTS	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS MARQUE PHILIPS (CODE DRIVER ON OFF : 703009)
PLUS-VALUE DRIVER DIMMABLE TRIAC	CODE : 703010
PLUS-VALUE DRIVER ONE4ALL DALI-BOUTON POUSSOIR-0/10V	CODE DRI ONE4ALL : 704017
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V – 50-60Hz
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE (LIVRE AVEC ACCESSOIR REPIQUAGE PUSH)
CONSOMMATION ELECTRIQUE	40W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	1000 mA – 33-40V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.9
PROTECTION COURT-CIRCUIT ET SURCHAUFFAGE	OUI

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire

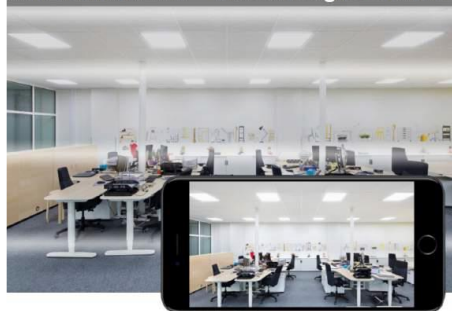

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
CLASSE ENERGETIQUE	A++
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	5 PIECES/CTN
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard **PHILIPS**



DIMMABLE 230V TRIAC

OPTION



Code: 703010

DALI / PUSH / 1-10 V


OPTION



Code: 704017

CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage




Code 600X600 : 702020
Code 1200X300 : 702051

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052
Code 1200X300 : 702048

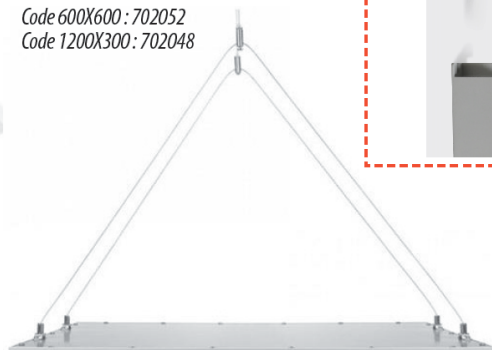



REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF



CADRE ENCASTREMENT

OPTION







Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041

REFERENCE	IP	CODE
DRI STANDARD ON/OFF	IP20	703009
DRI DIMMABLE ARTIX	IP20	703010
DRI DALI PUSH 1-10V	IP20	704017
REFERENCE	CODE	
CADRE SAILLIE ARTIX 66	702020	
ARTIX SUSPENSION 66	702052	
CADRE ENC ARTIX 66	702041	
CADRE SAILLIE ARTIX 312	702051	
ARTIX SUS 312	702048	
REPIK	704301	



MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

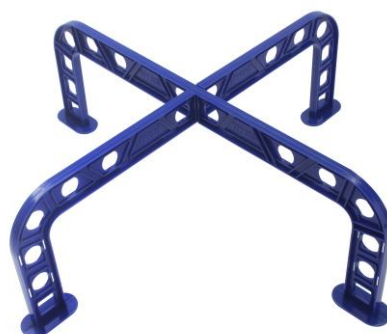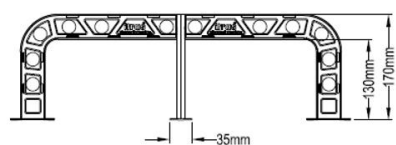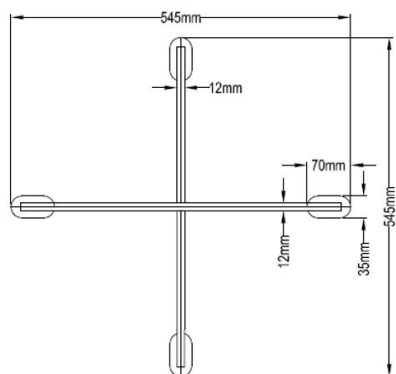

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN

