



ARTIX PREMIUM

600X600 UGR19

FICHE TECHNIQUE




► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ARTIX 600X600 PREMIUM UGR19
CODE PRODUIT 4000K BLANC PUR	403026 (4000K)
CODE PRODUIT 3000K BLANC CHAUD	403025 (3000K)
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	595MM x 595MM X 25MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIES	CADRE SAILLIE 600X600 – REFERENCE
FIXATION PAR CLIPSAGE	ARTIX PR CADRE (CODE 403021)
(HAUTEUR CADRE : 62MM)	DIMENSIONS CADRE : 601X601X62 MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS (FOURNI AVEC LE DRIVER PHILIPS)
FILIN DE SECURITE PLAFOND	INCLUS (DEUX POINTS D'ACCROCHE)
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 50°C
POIDS PRODUITS	1.75 KG
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM

► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE TOTALE	33W
FLUX LUMINEUX SORTANT	4000K = 4040 LM 3000K = 4099 LM
EFFICACITE LUMINEUSE	>120 LM/W
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
MATERIAU DIFFUSEUR PRISMATIQUE CONÇU POUR OBTENIR UN UGR<19	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 3
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
SANS SCINTILLEMENT	OUI

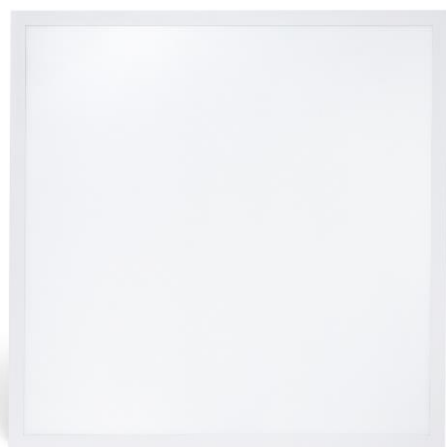

PHILIPS

CertiDrive

LED driver








► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENT	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS DE MARQUE PHILIPS
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI-BOUTON POUSSOIR	CODE DRIVER DALI PUSH 42W 403035
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V – 50-60Hz
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION REPIQUABLE (AVEC DOUBLE LIGNE PONTAGE)	LIVRE AVEC BORNIER POUSSOIR A INSERTION RAPIDE INSTALLATION SANS OUTIL
CONSUMMATION ELECTRIQUE	33W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	900-1050 mA – 30-42V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT ET SURCHAUFFE	OUI

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	72 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 72 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	6 PIECES/CTN
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

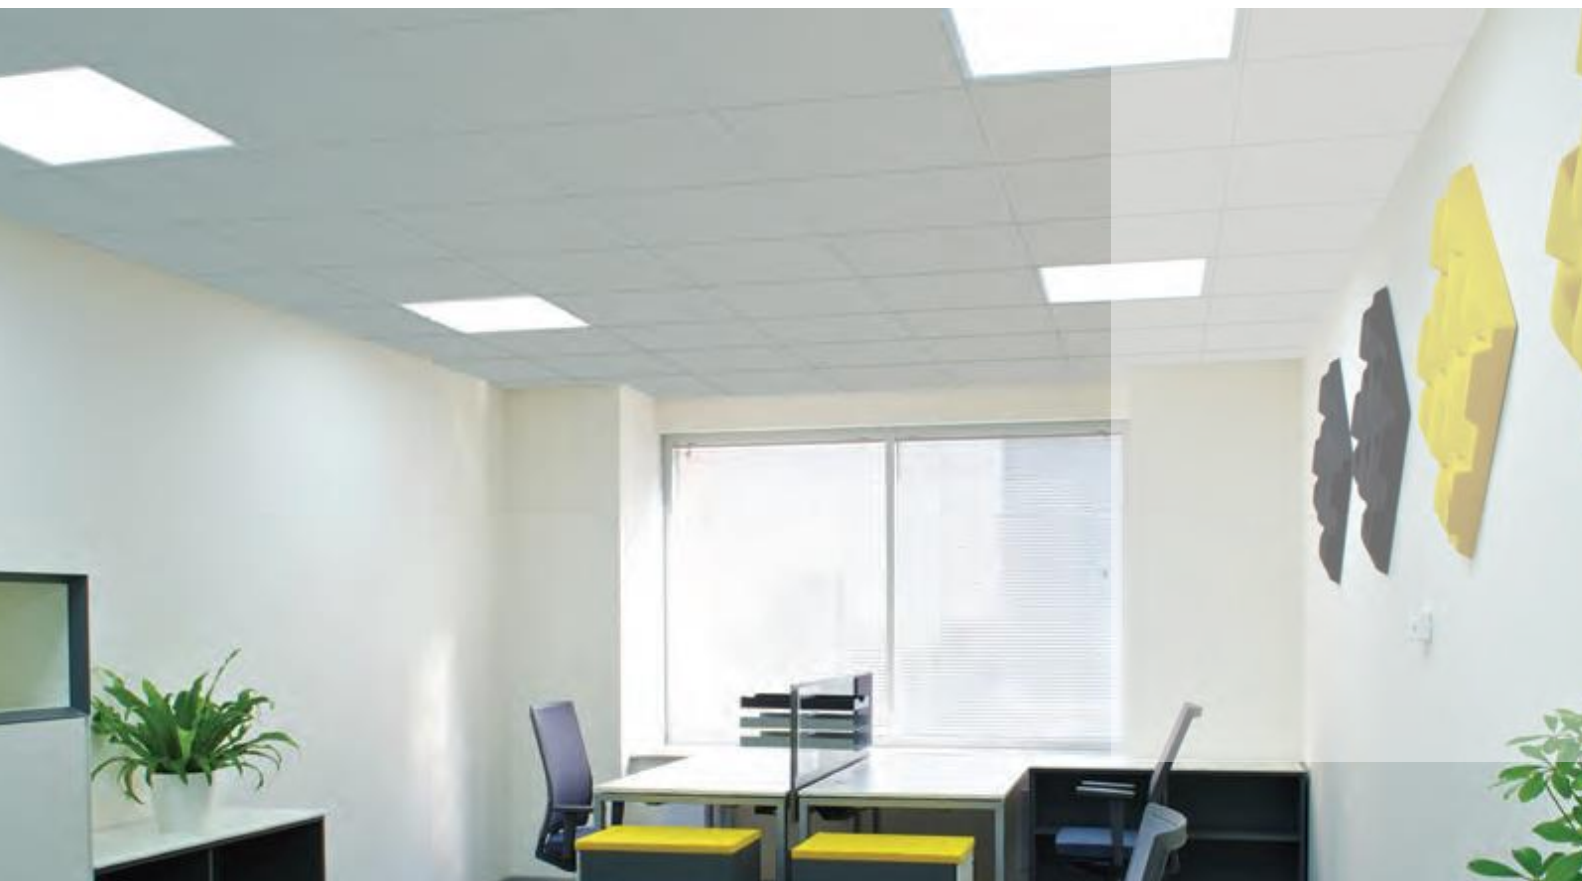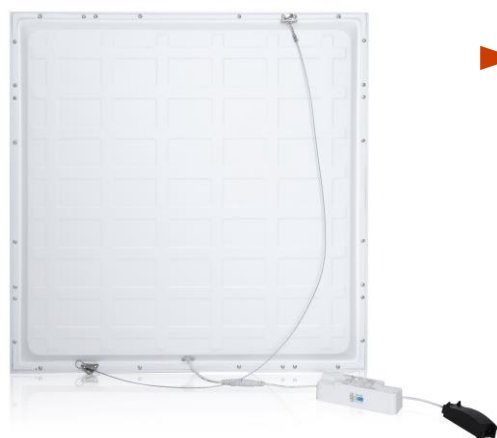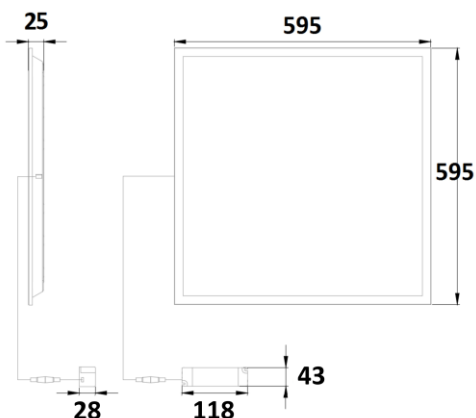

DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS



STANDARD ON/OFF

Livré en version standard **PHILIPS**



DALI / PUSH / 1-10 V


OPTION



CODE: 403035

CADRE SAILLIE

OPTION




Code 600X600 : **403021**

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF





FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION

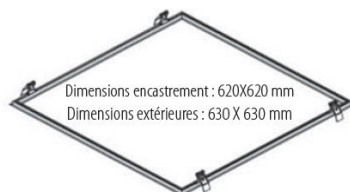

Code 600X600 : 702041

REFERENCE

IP

CODE

DRI STANDARD ON/OFF

IP20

703009

DRI DALI PUSH 1-10V

IP20

403035

REFERENCE

CODE

CADRE SAILLIE ARTIX 66

403021

ARTIX SUSPENSION 66





702052

CADRE ENC ARTIX 66

702041



MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

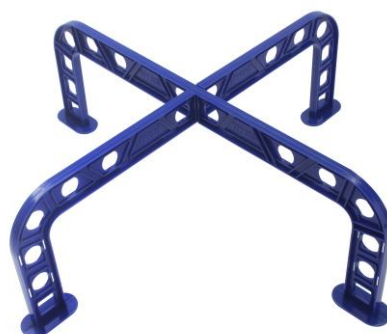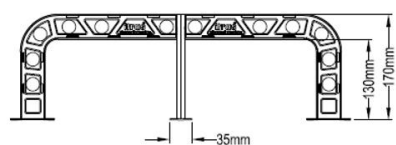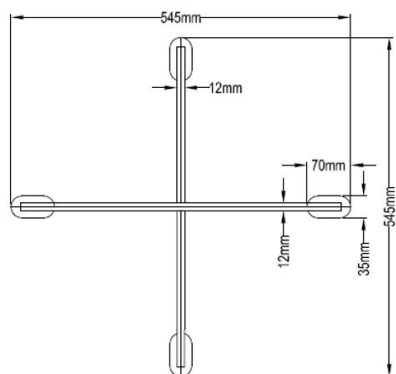

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN

