



ARTIX PR 1200X300

2CCT (3000K+4000K)

FICHE TECHNIQUE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES


REFERENCE	ARTIX PR 1200X300 2CCT
CODE PRODUIT ARTIX 1200X300MM	403034
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 04
DIMENSIONS	1195MM x 295MM
ACCESSOIRES CADRE SAILLIES (FIXATION PAR CLIPSAGE)	CADRE SAILLIE 1200x300 (CODE 702051)
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702048 – 1200X300MM (PREVOIR CADRE SAILLIE IMPERATIF)
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
POIDS PRODUITS	2.1 KG
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR / LGP	POLYCARBONATE PMMA PRISMATIQUE MARQUE MITSUBISHI ANTI-JAUNISSEMENT

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	40 W
FLUX LUMINEUX SORTANT 4000K	4040 LM
FLUX LUMINEUX SORTANT 3000K	3920LM
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K – 3000K (REGLABLE)
IRC	> 85
UGR	< 19 (DIFFUSEUR PRISMATIQUE)
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4




PHILIPS
CertiDrive
LED driver

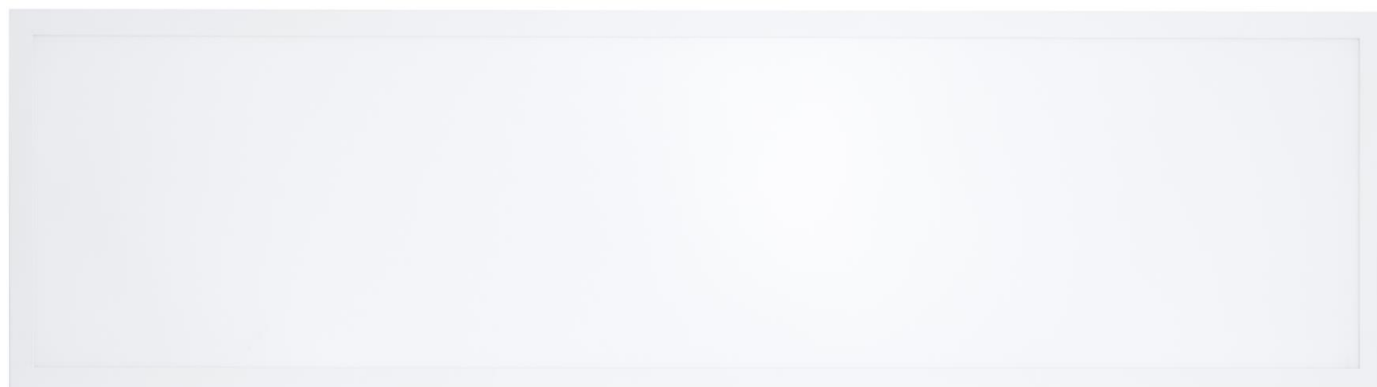




► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENTS	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS MARQUE PHILIPS (CODE DRIVER ON OFF : 703009)
PLUS-VALUE DRIVER DIMMABLE TRIAC	CODE : 703010
PLUS-VALUE DRIVER DALI PUSH 42W DALI-BOUTON POUSSOIR	CODE DRIVER DALI PUSH 42W 403035
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V – 50-60Hz
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE (LIVRE AVEC ACCESSOIR REPIQUAGE PUSH)
CONSOMMATION ELECTRIQUE	40W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	1000 mA – 33-40V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.9
PROTECTION COURT-CIRCUIT ET SURCHAUFFE	OUI

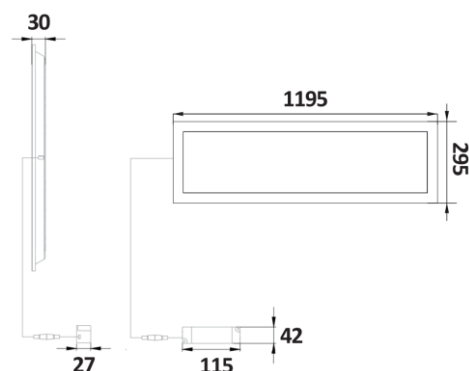


Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire

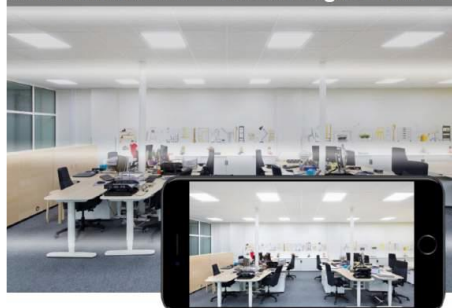

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS (Y COMPRIS CONTRE LE JAUNISSEMENT)
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	5 PIECES/CTN
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

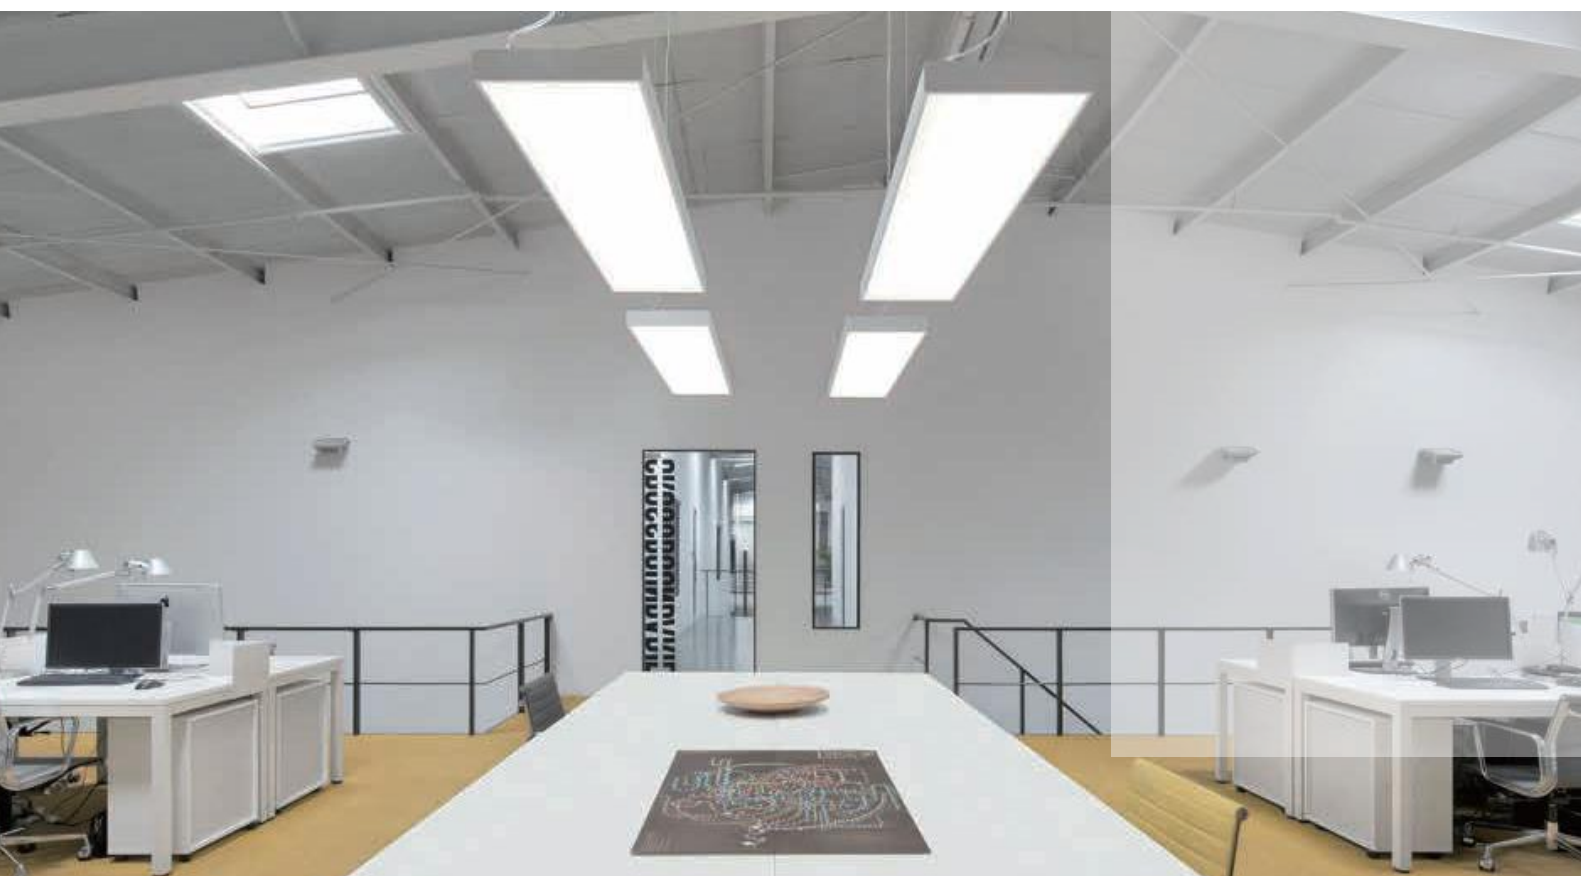

DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard **PHILIPS**



DIMMABLE 230V TRIAC

OPTION



Code: 703010

DALI / PUSH / 1-10 V


OPTION



CODE: 403035

CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage



Code 600X600 : 702020
Code 1200X300 : 702051

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052
Code 1200X300 : 702048

REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF



REFERENCE	IP	CODE
DRI STANDARD ON/OFF	IP20	703009
DRI DIMMABLE ARTIX	IP20	703010
DRI DALI PUSH 1-10V	IP20	704017
REFERENCE	CODE	
CADRE SAILLIE ARTIX 312	702051	
ARTIX SUS 312	702048	
REPIK	704301	

