


BAHIA 600X600 UGR16

FICHE TECHNIQUE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

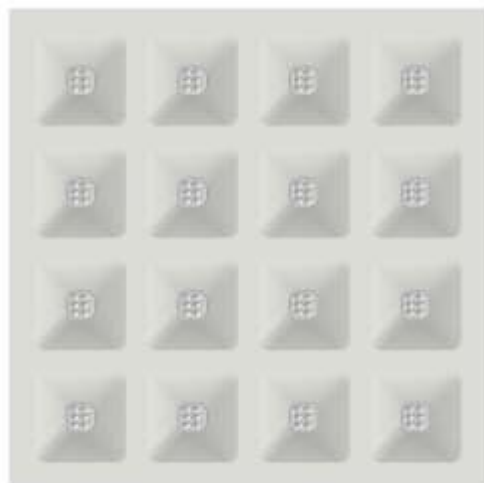


REFERENCE	BAHIA 600X600
CODE PRODUIT	704514
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 08
DIMENSIONS	595MM x 595MM x 18MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702052 – 600X600MM
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS
ACCESSOIRE ENCASTREMENT BA13	702041 (UNIQUEMENT POUR 600X600)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
POIDS PRODUITS	2.6 KG
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
FILIN DE SECURITE	INCLUS
MATERIAU DIFFUSEUR / LGP	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	36 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	5030 LM
RENDEMENT LUMINEUX	140 LM/W
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K
IRC	> 85
UGR	< 16
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	75°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 5



► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

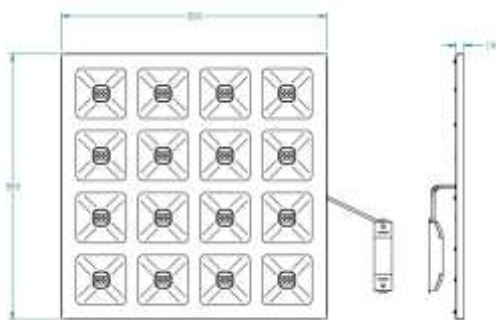

ANTI-SCINTILLEMENTS	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS DE MARQUE PHILIPS (CODE DRIVER ON OFF : 703009)
PLUS-VALUE DRIVER ONE4ALL DALI-BOUTON POUSSOIR-0/10V	CODE DRI ONE4ALL : 704017
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V – 50-60Hz
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE AVEC BORNIER DE REPIQUAGE INCLUS
CONSUMMATION ELECTRIQUE	36W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	1000 mA
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95
PROTECTION COURT-CIRCUIT ET SURCHAUFFE	OUI

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire



► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	5 PIECES / CARTON
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard **PHILIPS**



DALI / PUSH / 1-10 V


OPTION



Code: 704017

CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage




Code 600X600 : 403021

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052





REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF



FILIN SECURITE (INCLUS)



Filin de sécurité

CADRE ENCASTREMENT

OPTION





Dimensions encastrement : 620X620 mm
Dimensions extérieures : 630 X 630 mm

Code 600X600 : 702041

REFERENCE	IP	CODE
DRI STANDARD ON/OFF	IP20	703009
DRI DALI PUSH 1-10V	IP20	704017

REFERENCE	CODE
CADRE SAILLIE ARTIX 66	403021
ARTIX SUSPENSION 66	702052
CADRE ENC ARTIX 66	702041

MILLAU - ACCESSOIRE DEPORT ISOLANT / 403018

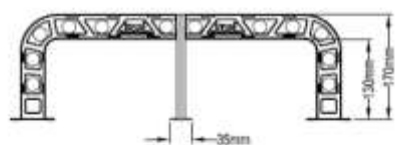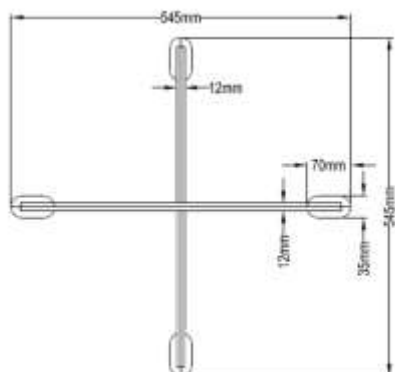

REFERENCE	MILLAU – DEPORT ISOLANT
CODE PRODUIT	403018
COULEUR PRODUIT	BLEU
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 20
DIMENSIONS	545x545x170mm
POIDS PRODUITS	0,25 KG
MATERIAU	POLYCARBONATE
GARANTIE	5 ANS
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PIECES/CTN

