

RIO 1200X300 UGR16

FICHE TECHNIQUE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	RIO 1200X300
CODE PRODUIT	704211
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE - PLAFONNIER - SUSPENDU
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20 (IP65 CODE 403017)
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 05
DIMENSIONS	1195MM x 295MM X 38MM
ACCESSOIRES KIT SUSPENSIONS	CODE 702048
ACCESSOIRE BORNIER DE REPIQUAGE	INCLUS (REPIK CODE 704301)
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C / + 55°C
MATERIAU CORPS	ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR / LGP	POLYCARBONATE PMMA (LASER) ANTI-JAUNISSEMENT

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	36 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	3100 LM
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K
IRC	> 90
UGR	< 16
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	75°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT – LUMIERE DOUCE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4



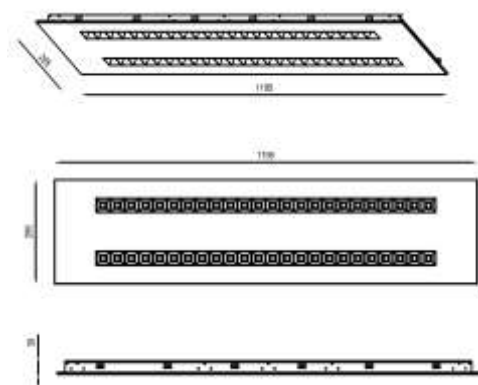

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ANTI-SCINTILLEMENTS	OUI
DRIVER ON-OFF (INCLUS ACCESSOIRE POUR REPIQUAGE)	INCLUS (CODE DRIVER ON OFF : 703009)
PLUS-VALUE DRIVER DIMMABLE TRIAC	CODE : 703010
PLUS-VALUE DRIVER ONE4ALL DALI-BOUTON POUSSOIR-0/10V	CODE DRI ONE4ALL : 704017
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ET FREQUENCE ENTREE	220-240V – 50-60Hz
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE
CONSUMMATION ELECTRIQUE	36W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	900 mA – 33-40 V
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.9
PROTECTION COURT-CIRCUIT ET SURCHAUFFE	OUI

Anti-scintillement - Pas de fatigue oculaire



► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
CLASSE ENERGETIQUE	A++
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	5 PIECES/CTN
MARQUAGE CE-RoHS	OUI





DALLES LED • ACCESSOIRES

DRIVERS

STANDARD ON/OFF

Livré en version standard



Code : 703009

DIMMABLE / DALI / PUSH / 1-10 V

OPTION



Code : 704017

CADRE SAILLIE

OPTION



Fixation par clipsage




Code 600X600 : 702020
Code 1200X300 : 702051

KIT SUSPENSION

OPTION



Code 600X600 : 702052
Code 1200X300 : 702048

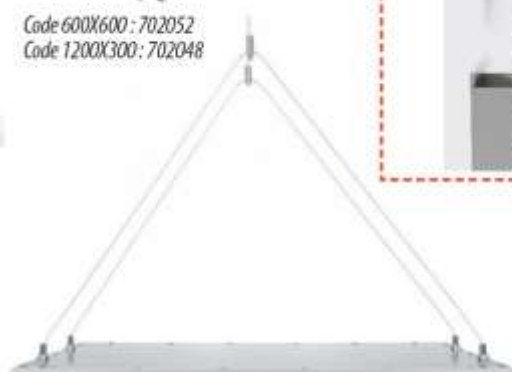


REPIK, bornier de repiquage

INCLUS
avec DRIVER ON/OFF



CADRE ENCASTREMENT

OPTION



Code 600X600 : 702041

REFERENCE	IP	CODE
DRI STANDARD ON/OFF	IP20	703009
DRI DALI PUSH 1-10V	IP20	704017
REFERENCE	CODE	
CADRE SAILLIE ARTIX 66	702020	
ARTIX SUSPENSION 66	702052	
CADRE ENC ARTIX 66	702041	
CADRE SAILLIE ARTIX 312	702051	
ARTIX SUS 312	702048	
REPIK	704301	

