

# MIKA ARCHI 23W CCT

## FICHE TECHNIQUE

3000 K 4000 K 5700 K




### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	MIKA ARCHI 23W CCT
CODE PRODUIT NOIR MAT SABLE	<b>704600</b>
CODE PRODUIT	UPLIGHTING MODULE (1300 LM) :
ACCESSOIRE ECLAIRAGE VERS LE HAUT	MIKA UP REFLECTEUR = <b>704601</b>
COULEUR LUMINAIRE	NOIR MAT SABLE
TYPE DE SOURCE	LED
MODE D'INSTALLATION	PLAFONNIER / SUSPENDU / ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 40
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 08
LONGUEUR - LARGEUR - HAUTEUR	1130 MM – 50 MM – 73 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 50 °C
POIDS PRODUIT MIKA ARCHI	1.77 KG
MATERIAU CORPS/FIXATION	ALUMINIUM
ACCESSOIRES INCLUS	LIVRE AVEC EMBOUTS, 2 SUSPENSIONS LONGUEUR 1.5M ET KIT SAILLIE
ACCESSOIRES EN OPTION (VOIR PAGE 3)	MIKA JONCTION EN LIGNE – <b>704607</b> MIKA ACCES ENCASTREMENT – <b>704608</b> MIKA DRIVER DALI POUSSOIR – <b>704609</b> MIKA DETECTEUR IR NOIR – <b>704610</b>

### CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE


PUISSANCE	23W
FLUX LUMINEUX SORTANT	2500 LM (3000K) 2630 LM (4000K) 2560 LM (5700K)
TEMPERATURE DE COULEUR	3000K / 4000K / 5700K REGLABLES VIA SWITCH
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	120°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT
DIFFUSEUR	OPALESCEMENT PMMA
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4

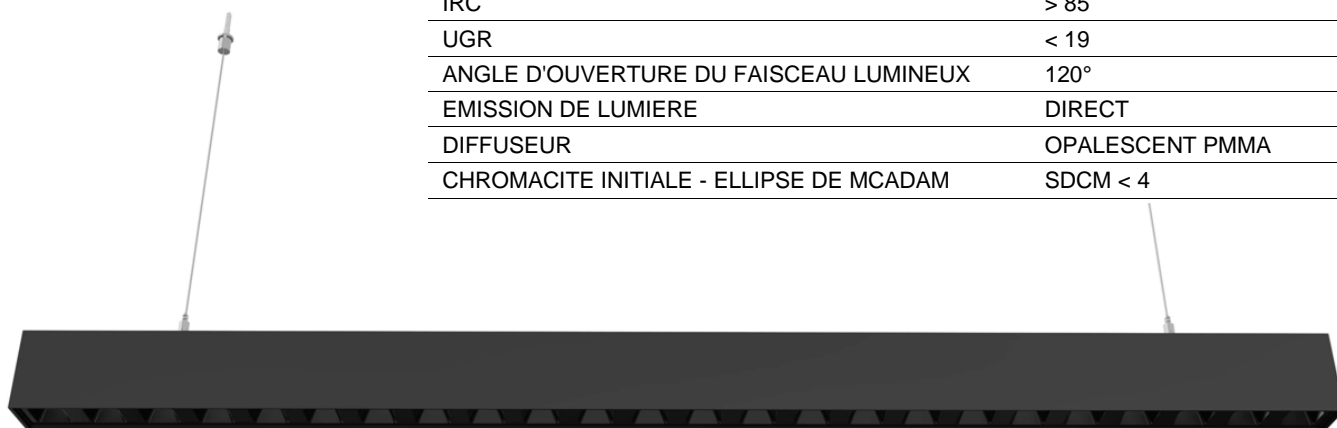



## ► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE INFRAROUGE	OUI EN OPTION - INFRAROUGE AVEC MIKA DETECTEUR IR NOIR ( <b>704610</b> )
DRIVER INCLUS	OUI DE MARQUE PHILIPS
CLASSE ELECTRIQUE	I
TENSION ENTREE	220-240 V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONSOMMATION ELECTRIQUE	23 W
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI
PROTECTION SURCHAUFFE	OUI

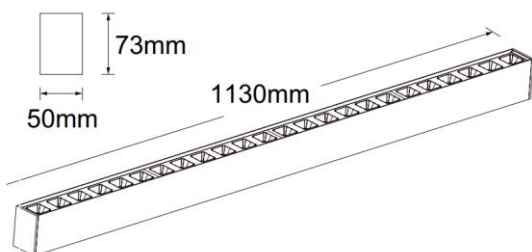

## ► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 HEURES (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	8 PCS/CTN
POIDS NET UNITAIRE	2.2 KG
MARQUAGE CE ROHS	OUI







## OPTIONS

**DRIVER PHILIPS DALI**




**MODULE UP LIGHTING**




**KIT ENCASTREMENT**



**JONCTION EN LIGNE**

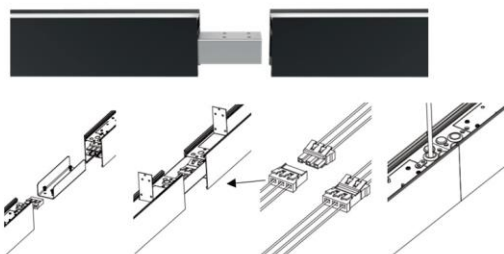

**MODULE IR**




## ACCESSOIRE MIKA DETECTEUR INFRAROUGE CODE : 704611


Livré avec jonction et suspentes – A connecter au MIKA  
INFRAROUGE

Distance détection : Max 6M – Hauteur : 2.2 - 4M


Max 400W (soit 10 appareils MIKA en ligne)

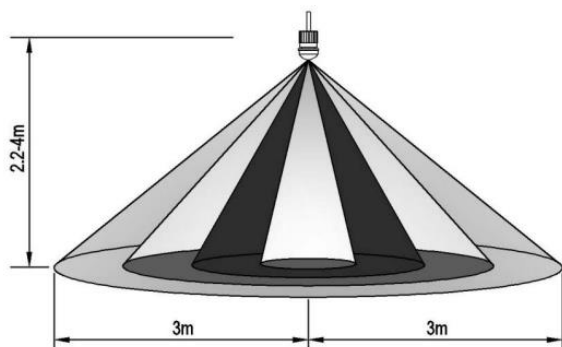


Hauteur d'installation : 2.2 – 4 mètres

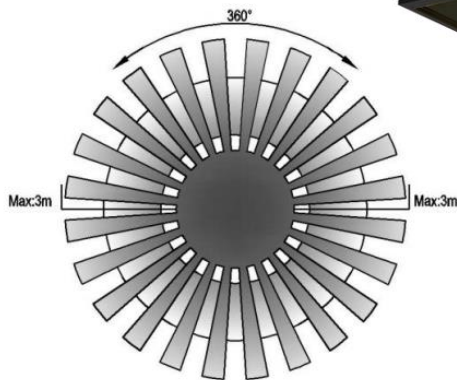


Distance de détection : Max 6 mètres

**Réglage de la lumière du jour :** 10LUX/2000LUX (au choix) : Faire glisser le commutateur  en position SOLEIL (vers le bas).

**Réglage de la sensibilité :** 3M/6M (au choix) : Faire glisser le commutateur  vers le maximum (le commutateur en bas est le maximum 6M).

**Réglage de la temporisation :** 5S/30S/1MIN/3MIN/5MIN/8MIN (au choix) : Réglez les commutateurs TEMPORISATION, pour choisir une temporisation de 5 secondes, faire glisser le commutateur « 5' » vers le haut et tous les autres vers le bas.

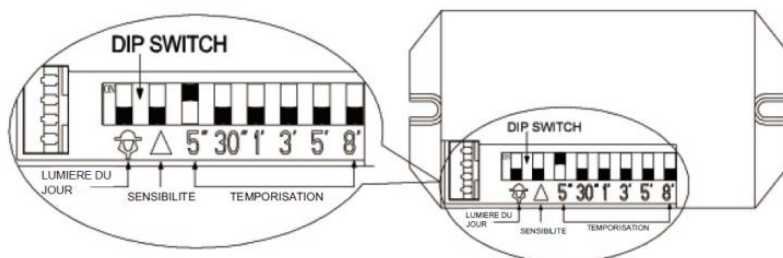

## MODULE UPLIGHTING (ECLAIRAGE INDIRECT)



## REMPLACEMENT DU DRIVER

