



BASIC DOWNLIGHT

9W/15W/20W

FICHE TECHNIQUE





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCES	BASIC DOWNLIGHT 9W – 15W – 20W
CODE PRODUIT	BASIC DOWNLIGHT 9W 704558 BASIC DOWNLIGHT 15W 704559 BASIC DOWNLIGHT 20W 704560
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE – SAILLIE (AVEC ACCESSOIRE)
INDICE DE PROTECTION	IP 44
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 06
DIAMETRE ENCASTREMENT	9W: 91MM – 15W: 141MM – 20W: 190MM
DIAMETRE EXTERIEUR	9W: 120MM – 15W: 170MM – 20W: 225MM
HAUTEUR	40MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 40 °C
POIDS PRODUITS	9W : 70 G – 15W : 125 G – 20W : 200 G
ACCESSOIRES KIT SAILLIE	POUR LE 15W – CODE : 704561 (DIAMETRE 173MM – HAUTEUR 41MM) POUR LE 20W – CODE : 704562 (DIAMETRE 228MM – HAUTEUR 41MM)



CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	9W / 15W / 20W
FLUX LUMINEUX SORTANT 9W	980 LM en 3000K 1030 LM en 4000K 1000 LM en 5000K
FLUX LUMINEUX SORTANT 15W	1320 LM en 3000K 1650 LM en 4000K 1450 LM en 5000K
FLUX LUMINEUX SORTANT 20W	1670 LM en 3000K 1900 LM en 4000K 1780 LM en 5000K
EFFICACITE LUMINEUSE	> 84 lm/W
TEMPERATURE DE COULEUR	3CCT : 3000K / 4000K / 5000K
IRC	> 80
UGR	< 19
ANGLE D'OUVREMENT DU FAISCEAU LUMINEUX	120°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR	OPALESCEMENT POLYCARBONATE PMMA ANTI-JAUNISSEMENT
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 5



9W

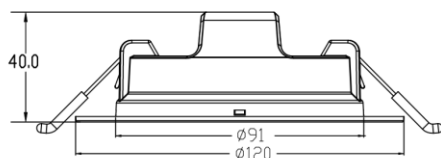

15W

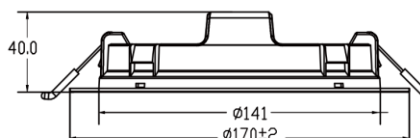

20W





► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE	NON
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI
DIMMABLE + DALI PUSH (PLUS-VALUE EN OPTION)	NON
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220-240 Volts
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONNEXION	RAPIDE (POUSOIR) BORNIER AVEC REPIQUAGE
CONSOMMATION ELECTRIQUE	9W / 15W / 20W

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	2 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	9W : 50 PIECES / CARTON 15W : 20 PIECES / CARTON 20W : 20 PIECES / CARTON
MARQUAGE CE-RoHS	OUI

