

# ISTRES 15W CCT

3000 K 4000 K 5700 K



## FICHE TECHNIQUE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	ISTRES 15W CCT
CODE PRODUIT	<b>700101</b>
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC MAT RAL9016
MODE D'INSTALLATION	ENCASTRE
INDICE DE PROTECTION	IP 44 / 20
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 05
DIAMETRE EXTERIEUR	173 MM
DIAMETRE ENCADREMENT	154 MM
HAUTEUR	22 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 45 °C
POIDS PRODUITS	0,3 KG
MATERIAU CORPS	FONTE ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR	PMMA (ANTI-JAUNISSEMENT)

### CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE


PUISSANCE	15W
FLUX LUMINEUX SORTANT	1450 LM en 3000K 1600 LM en 4000K 1490 LM en 5700K
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K - 3000K - 5700K (REGLABLE PAR SWITCH)
IRC	> 85
UGR	< 19
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	110°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR	OPALESCENT POLYCARBONATE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4



**PHILIPS**

CertaDrive  
LED driver



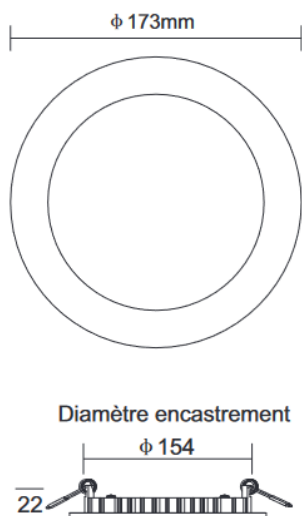

## ► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE	NON
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI DE MARQUE <b>PHILIPS</b>
DRIVER DALI PUSH 30 (PLUS-VALUE EN OPTION)	DRIVER DALI PUSH 30: <b>704572</b>
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220 - 240 V
FREQUENCE ENTREE	50 - 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE
CONSOMMATION ELECTRIQUE	15W
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI
PROTECTION SURCHAUFFE	OUI

## ► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	5 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	40 PCS
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



**NOUVEAU**

- JUIN 2024 -

**OPTIONS**



	AMPÉRAGE	PRÉSELECTION	DIMENSIONS	IP	DIMMABLE	CODE
<b>DRIVER DALI PUSH 30 POUR ISTRES 9W/15W/20W</b>	400mA-750mA	500mA	27,5mmx145mmx46mm	IP20	OUI	704572