

NIL 50M

RUBAN CHANTIER 220V

FICHE TECHNIQUE




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE PRODUIT	NIL 50M (ALIMENTATION INCLUSE)
CODE PRODUIT	704541
OPTION : ACCESSOIRE ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE – REFERENCE :	NIL ALIM
CODE PRODUIT NIL ALIM	704542
INDICE DE PROTECTION	IP 65
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 02
LONGUEUR - LARGEUR - HAUTEUR	50 METRES - 10.5 MM - 5.5 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 10 °C / + 50 °C
LIVRE AVEC CÂBLE ALIMENTATION ET PRISE ELECTRIQUE	OUI (POSSIBILITE D'EN COMMANDER EN PLUS EN OPTION : REFERENCE NIL ALIM)
FIXATION	LIVRE AVEC 10 CLIPS DE FIXATION

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	250 W
FLUX LUMINEUX SORTANT	17 500 LM (350 LM/M)
TEMPERATURE DE COULEUR	4000K
IRC	75
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	160°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 6



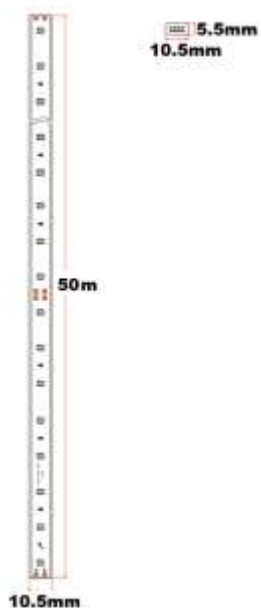

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE	NON
CONVERTISSEUR INCLUS	OUI
DIMMABLE	NON
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220 - 240 V
FREQUENCE ENTREE	50-60 Hz
CONSOMMATION ELECTRIQUE	250 W

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

GARANTIE	2 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	35 000 HEURES
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	1 PIECE – PACKAGING CARTON ECO-RESPONSABLE
MARQUAGE CE ROHS	OUI

