

PARIS XL 100W / 70W / 50W

3 PUISSANCES 3 TEINTES REGLABLES

FICHE TECHNIQUE



► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES





REFERENCE	PARIS XL (3 PUISSANCES 3 CCT)
CODE PRODUIT PARIS	704552
3 PUISSANCES 3 TEINTES REGLABLES	
CODE ACCESSOIRE DETECTEUR	704551
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	NOIR (RAL 9004)
MODE D'INSTALLATION	PROJECTEUR EXTERIEUR AVEC ETRIER ROTATIF 360°
INDICE DE PROTECTION	IP 66
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 08
DIMENSIONS PRODUIT	LONGUEUR : 257 MM LARGEUR : 212 MM EPAISSEUR : 26 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 45 °C
MATERIAU CORPS/DIFFSEUR	FONTE / ALUMINIUM
MATERIAU DIFFUSEUR	VERRE DEPOLI 4MM
VALVE ANTI-CONDENSATION	FACTEUR DE TRANSMISSION ELEVE OUI INTEGREE A L'ARRIERE

► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE



PUISSANCE 3POWER REGLABLE VIA SWITCH	100W – 70W – 50W (REGLABLE VIA UN INTERRUPTEUR INTEGRE A L'ARRIERE)
TEMPERATURE DE COULEUR REGLABLE VIA SWITCH	4000K 3000K 2400K
REGLAGES SORTIS D'USINE	100W + 4000K
EFFICACITE LUMINEUSE (MOYENNE)	110 LM/W
FLUX LUMINEUX SORTANT 100W	10220 LM (4000K) 11000 LM (3000K) 8580 LM (2400K)
FLUX LUMINEUX SORTANT 70W	7930 LM (4000K) 8250 LM (3000K) 6670 LM (2400K)
FLUX LUMINEUX SORTANT 50W	6130 LM (4000K) 6230 LM (3000K) 5160 LM (2400K)
IRC	> 80
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU	FAISCEAU SYMETRIQUE 120°
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT (LOR 100%)
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 5
INCLINAISON POSSIBLE POUR RESPECTER l'ULR<4% SELON ARRETE 2018	OUI ANGLE MAXIMUM 27°
CONFORME A L'ARRETE DU 27/12/2018 RELATIF A LA REDUCTION ET A LA LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES	OUI

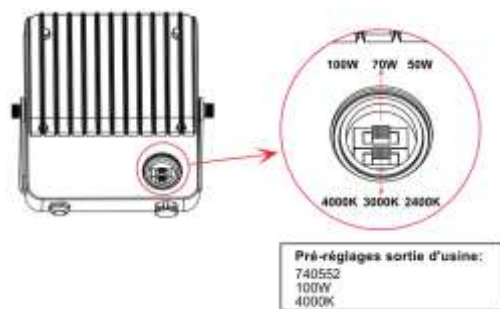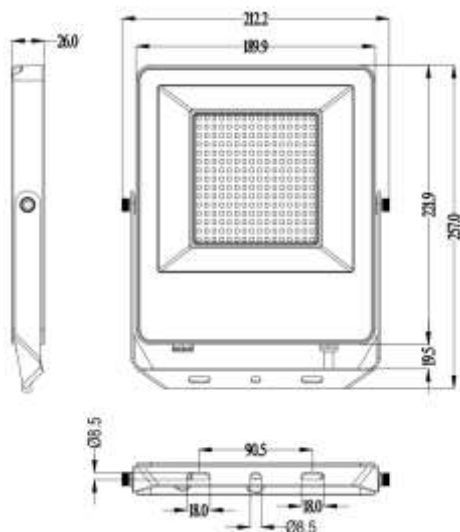

► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DETECTEUR DE PRESENCE INFRA-ROUGE	ACCESSOIRE EN OPTION 704551
DRIVER ON-OFF INTEGRE	FIXATION RAPIDE PUGGABLE
CLASSE ELECTRIQUE	LIVRE AVEC TELECOMMANDE
TENSION ENTREE	D'UNE PORTEE DE 8M
FREQUENCE ENTREE	OUI
CONNEXION	I
CONSOMMATION ELECTRIQUE	220 - 240 V
FACTEUR DE PUISSANCE	50 - 60 Hz
COMPATIBLE MINUTERIE	PRECABLAGE 0,80 METRE
COMPATIBLE DETECTION	H05RN-F 3G1mm ²
	100W-70W-50W (REGLABLE VIA
	UN INTERRUPTEUR A L'ARRIERE)
	> 0.9
	OUI
	OUI DETECTEUR EN ACCESSOIRE

► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES



GARANTIE	3 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L70B50 > 50 000 H (Ta : 25°C)
NOMBRE DE ON/OFF	100 000
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
UNITE D'EMBALLAGE	1 PIECE
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	12 PIECES / CARTON
POIDS PRODUIT	1,28 KG
MARQUAGE CE-RoHS	OUI



► **DONNEES DETECTEUR EN ACCESSOIRE A PLUGGER :**




CODE DETECTEUR PARIS (ACCESSOIRE OPTIONNEL)	704551
FIXATION RAPIDE	PLUGGABLE
IP	65
HAUTEUR D'INSTALLATION CONSEILLE	DE 1.8M A 4M
DISTANCE DE DETECTION	DE 2M A 8M
REGLAGES POSSIBLES	OUI VIA UNE TELECOMMANDE LIVREE AVEC LE DETECTEUR
DUREE D'ALLUMAGE	20 SECONDES 30 SECONDES 60 SECONDES 90 SECONDES
DETECTION PAR RAPPORT A LUMINOSITE AMBIANTE	10 LUX 20 LUX 50 LUX 100 LUX
REGLAGES DE LA SENSIBILITE	25% 50% 75% 100%
ACCESSOIRE DETECTEUR LIVRE AVEC UNE TELECOMMANDE	OUI D'UNE PORTEE DE 8M

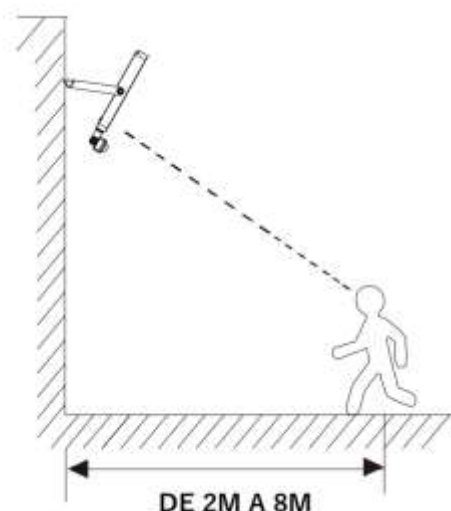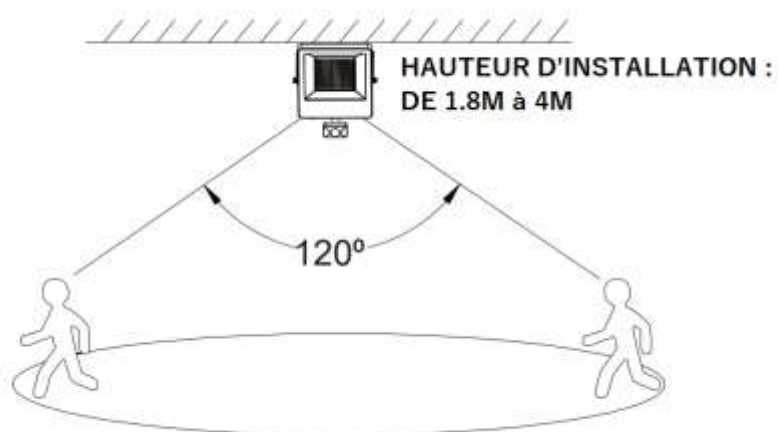




► **REGLAGES DU DETECTEUR VIA TELECOMMANDE FOURNIE :**

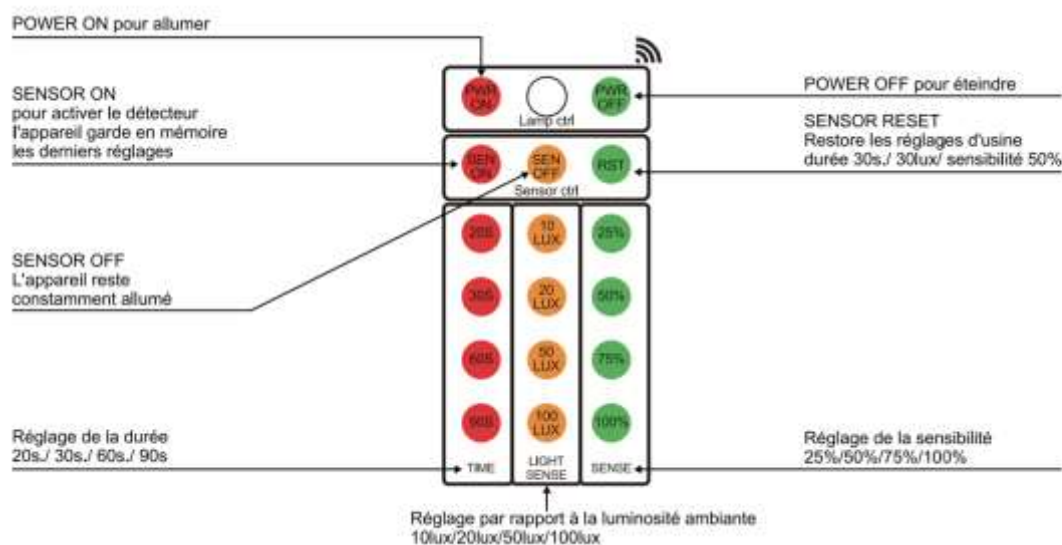


► **ZONES D'ÉCLAIRAGE ET LUX AU SOL EN FONCTION DE LA PUISSANCE ET DE LA TEINTE CHOISIES :**


PARIS 50W

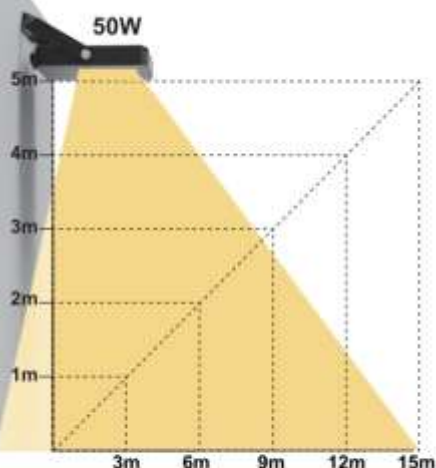

PARIS 70W

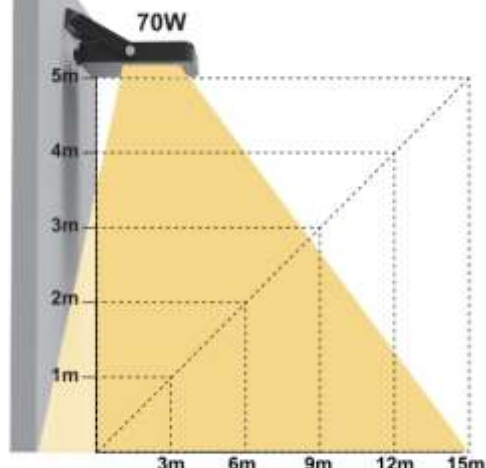

PARIS 100W

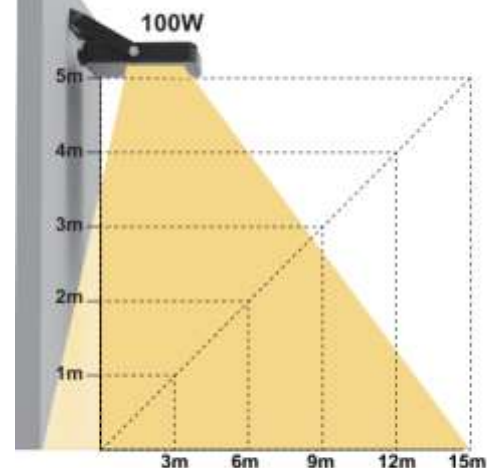



Accès interrupteurs
3CCT : 2400K + 3000K + 4000K
3POWER : 100W+70W+50W




Choix de la puissance :

- > 100W
- > 70W
- > 50W

Choix de la température de couleur :

- > 2400K
- > 3000K
- > 4000K

CHOIX PUISSANCE ET TEINTE :



VALVE ANTI-CONDENSATION :



VALVE ANTI-CONDENSATION

Équilibre la différence de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil pour empêcher la condensation.

ETRIER INCLINE POUR UNE INSTALLATION FACILITEE :

