

PALERME 15W-25W

FICHE TECHNIQUE

Température de couleur réglable 4000K-3000K-6000K




► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

REFERENCE	PALERME 15W – 25W CCT
CODE PRODUIT PALERME 15W	703020
CODE PRODUIT PALERME 25W	703054
CODE ACCESSOIRE KIT ANTIVANDALISME (3 VIS + CLEF SPECIALE)	703056
TYPE DE SOURCE	LED
COULEUR LUMINAIRE	BLANC (VERSION NOIRE ET ALU VOIR ACCESSOIRES PAGE 3)
MODE D'INSTALLATION	APPLIQUE – PLAFONNIER
INDICE DE PROTECTION	IP 65
INDICE DE RESISTANCE AUX CHOCS	IK 10
DIAMETRE EXTERIEUR 15W	270 MM
DIAMETRE EXTERIEUR 25W	355 MM
SAILLIE 15W	93 MM
SAILLIE 25W	115 MM
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20 °C / + 55 °C
POIDS PRODUITS	0.75 KG (15W) – 1.35 KG (25W)
MATERIAU CORPS/DIFFUSEUR	POLYCARBONATE


► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

PUISSANCE	15W – 25W
EFFICACITE LUMINEUSE	> 110 LM/W (en 4000K)
FLUX LUMINEUX SORTANT 4000K	2760 LM (25W) – 1725 LM (15W)
FLUX LUMINEUX SORTANT 3000K	2232 LM (25W) – 1410 LM (15W)
FLUX LUMINEUX SORTANT 6000K	2240 LM (25W) – 1455 LM (15W)
TEMPERATURE DE COULEUR (REGLAGE PAR SWITCH SUR LA PLATINE DU LUMINAIRE)	4000K – 3000K – 6000k
IRC	> 80
ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX	120°
UGR	< 19
EMISSION DE LUMIERE	DIRECT/SYMETRIQUE
DIFFUSEUR	OPALESCEMENT POLYCARBONATE
CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM	SDCM < 4


Choix de la température de couleur (3000K-4000K-6000K) grâce aux interrupteurs fixés sur la platine LED du luminaire.

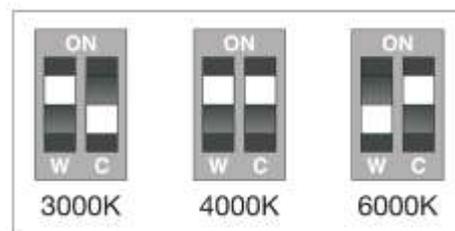

PALERME LED

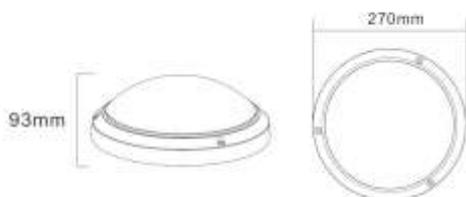

PALERME LED 25W

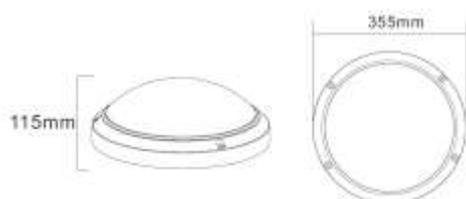

▶ **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE	NON
DRIVER ON-OFF INCLUS	OUI
CLASSE ELECTRIQUE	II
TENSION ENTREE	220 – 240 V
FREQUENCE ENTREE	50 – 60 Hz
CONNEXION	RAPIDE
CONSOMMATION ELECTRIQUE	15W – 25W
AMPERAGE SORTIE DRIVER	330mA – 280mA
TENSION SORTIE DRIVER	30-40Volts – 65-80Volts
PROTECTION COURT-CIRCUIT	OUI
PROTECTION SURCHAUFFE	OUI

▶ **DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES**

GARANTIE	3 ANS
DUREE DE VIE DU PRODUIT	50 000 HEURES
MAINTIEN DU FLUX - LM80	L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C)
ESSAI AU FIL INCANDESCENT	850 °C
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471)	0
CLASSE ENERGETIQUE	A++
UNITE D'EMBALLAGE	1
CONDITIONNEMENT PAR CARTON	10 PCS/CTN
MARQUAGE CE-RoHS	OUI





► **ACCESSOIRES EN OPTION : COLLETES COULEUR ALU ET NOIRE**

PALERME 15W COLLERETTE ALU	704509
PALERME 25W COLLERETTE ALU	704511
PALERME 15W COLLERETTE NOIRE	704515
PALERME 25W COLLERETTE NOIRE	704510
VISIÈRE PALERME 15W	704208
VISIÈRE PALERME 25W	704209
KIT ANTIVANDALISME PALERME	703056

