

# PALERME 15W DP IR 3CCT

## FICHE TECHNIQUE

Détecteur de présence INFRAROUGE intégré




3000 K 4000 K 5000 K

### ► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

|   |  |
|---|--|
| REFERENCE   | PALERME 15W DP IR 3CCT                               |
| CODE PRODUIT                                      | <b>704568</b>  |
| CODE ACCESSOIRE KIT ANTIVANDALISME (4 VIS + CLEF) | <b>703056</b>  |
| TYPE DE SOURCE                                    | LED  |
| COULEUR LUMINAIRE                                 | BLANC (VERSION NOIRE ET ALU VOIR ACCESSOIRES PAGE 3) |
| MODE D'INSTALLATION                               | APPLIQUE – PLAFONNIER                                |
| INDICE DE PROTECTION                              | IP 65  |
| INDICE DE RESISTANCE AUX CHOC                     | IK 10  |
| DIAMETRE EXTERIEUR                                | 270 MM   |
| DIMENSION SAILLIE                                 | 93 MM  |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT                     | - 20 °C / + 55 °C                                    |
| POIDS PRODUITS                                    | 0.9 KG   |
| MATERIAU CORPS/DIFFUSEUR                          | POLYCARBONATE  |

### ► CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES ET PERFORMANCE

|   |                            |
|---|----------------------------|
| PUISSANCE   | 15W                        |
| EFFICACITE LUMINEUSE  | > 110 LM/W (en 4000K)      |
| FLUX LUMINEUX SORTANT 4000K   | 1725 LM (15W)              |
| FLUX LUMINEUX SORTANT 3000K   | 1410 LM (15W)              |
| FLUX LUMINEUX SORTANT 5000K   | 1455 LM (15W)              |
| TEMPERATURE DE COULEUR (REGLAGE PAR SWITCH SUR LA PLATINE DU LUMINAIRE) | 3000K – 4000K – 5000K      |
| IRC   | > 80                       |
| ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX                                  | 120°                       |
| EMISSION DE LUMIERE   | DIRECT/SYMETRIQUE          |
| DIFFUSEUR   | OPALESCEMENT POLYCARBONATE |
| CHROMACITE INITIALE - ELLIPSE DE MCADAM                                 | SDCM < 4                   |

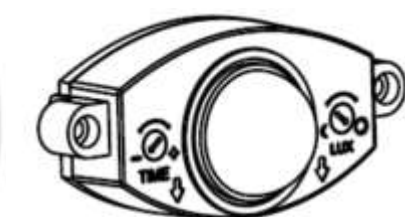

Avec détecteur de présence intégré



Max 8M



Détecteur de lumière



Durée 10s-10min





Hauteur max: 3.5m



On/off automatique



Lux: 10lux - 2000lux

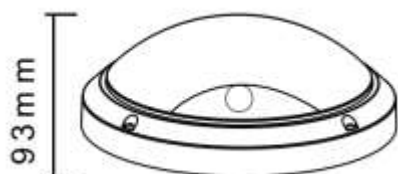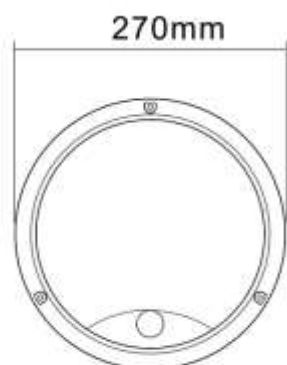

## ► CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| DETECTEUR DE PRESENCE INTEGRE  | OUI - INFRAROUGE            |
| HAUTEUR MAXIMUM                | 3.5 METRES                  |
| AIRE DE DETECTION              | 8 METRES MAX                |
| TEMPORISATION REGLABLE         | DE 10 SECONDES A 10 MINUTES |
| CAPTEUR CREPUSCULAIRE REGLABLE | DE 10 LUX A 2000 LUX        |
| DRIVER ON-OFF INCLUS           | OUI                         |
| CLASSE ELECTRIQUE              | II                          |
| TENSION ET FREQUENCE ENTREE    | 220-240V / 50-60hZ          |
| CONNEXION                      | CONNECTEUR RAPIDE PUSH      |
| CONSOMMATION ELECTRIQUE        | 15W                         |
| AMPERAGE SORTIE DRIVER         | 350mA                       |
| TENSION SORTIE DRIVER          | 30-40Volts                  |

## ► DONNEES NORMATIVES ET LOGISTIQUES

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| GARANTIE                          | 3 ANS                         |
| DUREE DE VIE DU PRODUIT           | 50 000 HEURES                 |
| MAINTIEN DU FLUX - LM80           | L80B10 > 50 000 H (Ta : 25°C) |
| ESSAI AU FIL INCANDESCENT         | 850 °C                        |
| RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE (EN 62471) | 0                             |
| UNITE D'EMBALLAGE                 | 1                             |
| CONDITIONNEMENT PAR CARTON        | 10 PCS/CTN                    |
| MARQUAGE CE-RoHS                  | OUI                           |





► **ACCESSOIRES EN OPTION : COLLETES COULEUR ALU ET NOIRE**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| PALERME 15W COLLERETTE ALU   | <b>704509</b> |
| PALERME 25W COLLERETTE ALU   | <b>704511</b> |
| PALERME 15W COLLERETTE NOIRE | <b>704515</b> |
| PALERME 25W COLLERETTE NOIRE | <b>704510</b> |
| VISIERE PALERME 15W          | <b>704208</b> |
| VISIERE PALERME 25W          | <b>704209</b> |
| KIT ANTIVANDALISME PALERME   | <b>703056</b> |

